


## Montaggio autonomo a parete

1693W




Profili

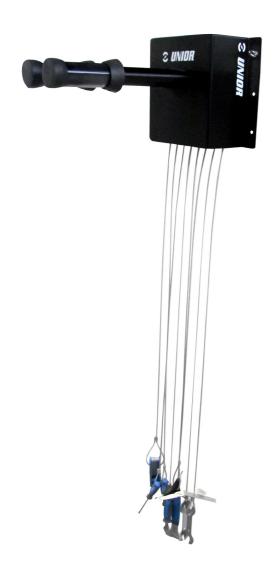

- Il dispositivo di riparazione biciclette con montaggio autonomo a parete viene utilizzato nei luoghi pubblici come parchi, piste ciclabili e pub...
- Materiale: Acciaio galvanizzato
- Rivestimento: Rivestimento in polvere
- Fili per utensili: Acciaio inossidabile

## Il supporto include:

- Serie di chiavi a brugola 2,5-10
- Giravite a croce 2×100
- Giravite piatto 5,5 x 100
- Chiave conica per mozzi 13/14
- Chiave conica per mozzi 15/17
- Set di 2 levagomme in metallo
- Chiave tripla Torx a Y 10, 15, 25
- Divaricaore per pistoni freno a disco
- Utensile raddrizzadischi



	Н	H1	В	L	L1	ů
627759	320	122	260	485	363	8200

<sup>\*</sup> Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.