Binnenlagertrekker

689/5ABI



Product attributen


- materiaal: speciaal gereedschapsstaal
- in matrijs gesmeed, volledig gehard en getemperd
- surface finish: zinc plated according to ISO 2081:2018 (E)
- ergonomische dubbel-component handvatten voor zwaar gebruik

Voordelen:

- Set includes 2 pcs of expandable collet for inner bearing dimensions 40-50mm, 50-60mm

Gebruik:


- Om verschillende types lagers te trekken. De lager wordt langs binnen gegrepen en uitgetrokken.
- Expandable collet 40-50mm is used for following types of bearings: 16008, 6008, 6208, 6308, 6408, 7308, 61808, 61908, 61809, 61909, 16009, 6009, 6309, 6409
- Expandable collet 50-60mm is used for following types of bearings: 61810, 61910, 16010, 6010, 6210, 6310, 6410, 61811, 61911, 16011, 6011, 6211, 6311, 6411, 61812, 61912, 16012, 6012, 6212, 6312, 6412
- The bearing is extracted by impact forces of 2kg sliding hammer

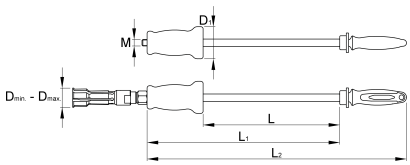

	D↓	D↑	D1	L	L1	L2	M	
629560	40	60	69	295	415	560	M14	5890

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)





Onderdelen


Arm/Klauw voor 689/2BI

Gerelateerde producten


Binnenlagertrekker