Internal lock rings pliers, bent

538/1PR



Profile

Cechy produktu


- materiał: stal węglowa premium plus
- kute, całkowicie utwardzane i odpuszczane
- polerowane szczęki
- wykończenie powierzchni: chromowanie zgodne ze standardem ISO 1456:2009
- końcówki czernione
- rękojeść powleczona plastikiem
- wykonane zgodnie z DIN 5256 D

Zalety:

- o 30 % zwiększona wytrzymałość w porównaniu z normalnymi szczypcami do pierścieni rozprężnych.
- for diameter 12 to 60mm
- końcówki wprasowane

Użycie:

- **do osadzania pierścieni w podtoczeniach**

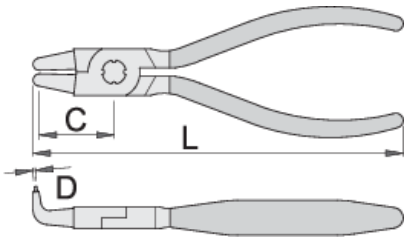

			L	D	C	
629769	140	12 - 25	128	1.3	28	102
629770	180	19 - 60	166	1.8	38	170

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Pochodne produkty

 Internal lock rings pliers, straight