

# Zásuvka horního krytu odpružení


1783





NOVINKY

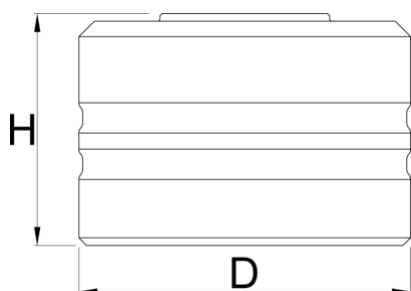

## Vlastnosti produktu

- Vyrobeno z hliníku, CNC obrobena a červeně eloxováno.
- Bez zkosené objímky pro lepší přizpůsobení profilu s nízkým horním krytem.
- Krátká konstrukce zásuvky pro snížení vypadnutí zásuvky z horních uzávěrů během utahování
- 1/2" čtvercový pohon usnadňuje použití s momentovými klíči, ráčnami a pevnými rukojeťmi, jako je naše rukojeť Pro Socket.



		D	H		
629822	23	32	30	1/2"	37
629823	24	33	30	1/2"	39
629824	26	35	30	1/2"	44
629825	27	36	30	1/2"	47
629826	28	38	30	1/2"	54
629827	30	40	30	1/2"	57
629828	32	43	30	1/2"	57

\* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

### Používání (obrázky)

