Nasadni ključ za vzmetenje

1783



Atributi izdelka

- Izdelano iz aluminija, CNC obdelano in rdeče eloksirano.
- Izdelano brez notranjega posnetja za boljše prileganje nizkim profilom matic vzmetnih vilic.
- Majhna višina natičnega ključa zmanjšuje možnost snetja z nizkih profilov matic med privijanjem.
- Nastavek 1/2'' omogoča enostavno uporabo z navornimi ključi, ragljami in fiksnimi ročicami, na primer z našim orodjem Pro Socket.

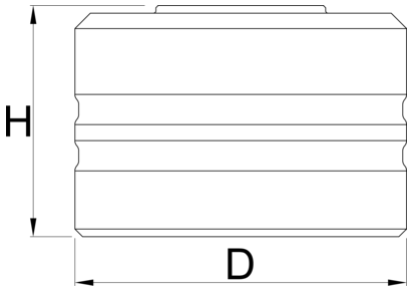

	mm	D	H	■	
629822	23	32	30	1/2"	37
629823	24	33	30	1/2"	39
629824	26	35	30	1/2"	44
629825	27	36	30	1/2"	47
629826	28	38	30	1/2"	54
629827	30	40	30	1/2"	57
629828	32	43	30	1/2"	57

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)





