

Tenaglia per carpentieri

530/4P



Profili




Standard

DIN ISO 9243 tipo A

Attributi del prodotto

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- impugnatura plastificata a immersione
- conforme allo standard ISO 9243

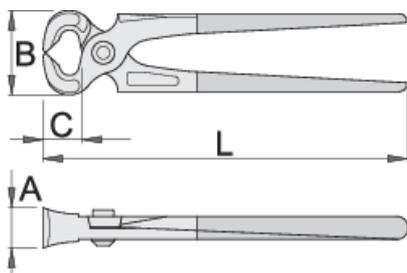

	L	B	A	C	
608723	180	50	23	21	327
608724	200	54	25	24	427
608725	225	54	25	24	428
608726	250	58	26	27	557

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)

