

Tenaza de encofrador

531/4



Perfiles



Normas

DIN ISO 9242

Características del producto

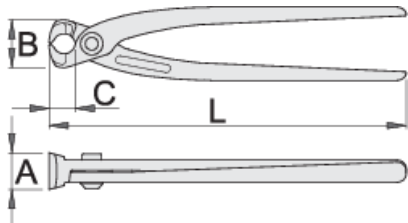
- Material: composición especial para temple y endurecimiento
- totalmente templado y revenido
- los bordes de corte están endurecidos por inducción a 61HRC
- cabeza granallada
- acabado: pavonado según ISO 9717
- fabricada totalmente de acuerdo con ISO 9242




Ventajas:

- la forma precisa de la junta permite la apertura automática de la llave en una posición horizontal, de modo que la fuerza se aplica sólo durante el prensado de los cables

Uso:


- útil para la unión y el prensado de cables




	L	B	A	C		
601373	224	30	23	17		333
601374	250	36	25	18		424
601375	280	36	25	18		455

* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

Productos relacionados

 Tenaza de encofrador

 Tenaza de encofrador