

Monierzange

531/4



Profile



Standards

DIN ISO 9242

Produkteigenschaften


- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- geschmiedet und vergütet
- Nützlich für Quetschen und Crimpen von Kabeln
- Kopf geschliffen
- Oberfläche: phosphatiert nach Standard ISO 9717
- gefertigt laut Standard ISO 9242

Vorteile:

- Die präzise Form des Gelenkes ermöglicht die automatische Öffnung des Schraubenschlüssel in eine horizontale Lage, die Kraft wird so nur beim Crimpen der Drähte benötigt.

Verwendung:


- Die Schneiden sind bis zu 61HRC induktionsgehärtet.

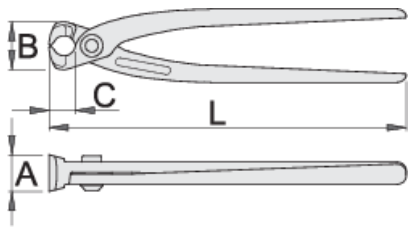

Barcode	L	B	A	C	Weight
601372	190	26	22	15	214
601373	224	30	23	17	333
601374	250	36	25	18	424
601375	280	36	25	18	455

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwandte Produkte

 Monierzange, tauchisoliert

 Monierzange, tauchisoliert

 Eisenflechterzange