

Kliješta armiračka

531/4



Profili



Zatvori pretraživanje

DIN ISO 9242

Atributi proizvoda


- materijal: Premium Plus ugljični čelik
- kovana, potpuno poboljšana i ojačana
- korisne za savijanje i pritiskanje (krimpanje) žice
- završna obrada čeljusti: fino brušenje
- završna obrada: fosfatiranje po standardu DIN12476
- izrada po standardu ISO9242

Prednosti:

- precizan oblik zglobova kliješta omogućava automatsko otvaranje u vodoravnom položaju, tako da se sila može koristiti samo pritiskanje (krimpanje) žice

Upotreba

- rezne oštice induktivno kaljene do 61 HRc

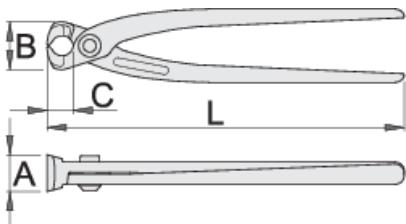

Barcode	L	B	A	C	Stock Status	Weight
601372	190	26	22	15	Till end of stock	214
601373	224	30	23	17		333
601374	250	36	25	18		424
601375	280	36	25	18		455

* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.

Related products



Kliješta armiračka



Kliješta armiračka



Kliješta armiračka, robusna