Tenaglia per cementisti

531/4



Profili

Premium+

Standard

DIN ISO 9242

Attributi del prodotto


- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- Utile per la piegatura e la crimpatura di cavi
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- conforme allo standard ISO 9242

Vantaggi:

- La forma precisa dello snodo consente l'apertura automatica della chiave in posizione orizzontale, per cui la forza viene applicata solo durante la crimpatura dei fili

Utilizzo:

- I taglienti sono temprati a induzione a 61HRC

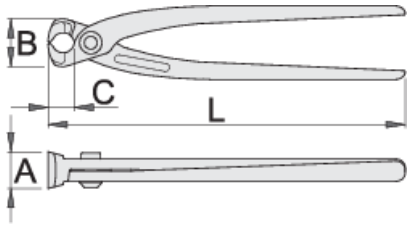

	L	B	A	C	
601373	224	30	23	17	333
601374	250	36	25	18	424
601375	280	36	25	18	455

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Related products

Tenaglia per cementisti manici pvc blu

Tenaglia per cementisti manici pvc rossi