

Tenaglia per cementisti

531/4



Profili



Standard

DIN ISO 9242

Attributi del prodotto


- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- Utile per la piegatura e la crimpatura di cavi
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- conforme allo standard ISO 9242

Vantaggi:

- La forma precisa dello snodo consente l'apertura automatica della chiave in posizione orizzontale, per cui la forza viene applicata solo durante la crimpatura dei fili

Utilizzo:

- I taglienti sono temprati a induzione a 61HRC

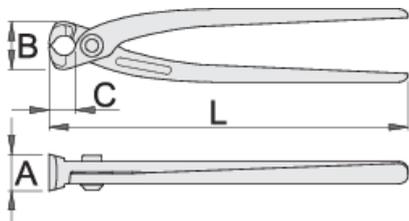

	L	B	A	C	
601372	190	26	22	15	214
601373	224	30	23	17	333
601374	250	36	25	18	424
601375	280	36	25	18	455

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Related products

 Tenaglia per cementisti manici pvc blu

 Tenaglia per cementisti manici pvc rossi

 Tenaglia per cementisti a grande effetto