

Клешти армирачки

531/4



Profiles



Standards

ДИН ИСО 9242

Product features


- материјал: специјален плус јаглороден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- Корисни за виткање и симнување на изолација од жици
- челюсти: фино брусени
- завршна површина: фосфатизирана по стандард ISO 9717
- изработени по стандард ISO 9242


Предности:

- Прецизниот облик на зглобот овозможува автоматско отварање на клучот во хоризонтална позиција, па така се употребува сила само за време на симнувањето на изолацијата од жиците

Употреба:

- Остриците за сечење се индуциски појачани до 61 херц

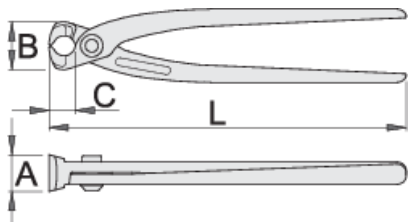

	L	B	A	C		
601372	190	26	22	15	Till end of stock	214
601373	224	30	23	17		333
601374	250	36	25	18		424
601375	280	36	25	18		455

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Related products



Клешти армирачки



Клешти армирачки



Појачани армирачки клешти