

Obcęgi do zbrojenia betonu

531/4



Profile



Standardy

DIN ISO 9242

Cechy produktu

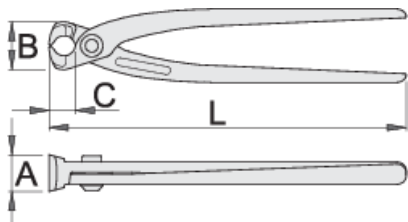
- materiał: stal węglowa premium plus
- kute, całkowicie utwardzane i odpuszczane
- ostrza tnące utwardzone indukcyjnie do 61HRc
- wykończenie powierzchni głowicy : dokładne szlifowanie
- wykończenie powierzchni: fosforyzowanie zgodnie z ISO 9717
- wykonane zgodnie z ISO 9242



Zalety:

- Precyzyjny sposób połączenia zapewnia automatyczne otwarcie szczypiec w pozycji poziomej, tak więc siła jest potrzebna jedynie w momencie cięcia przewodu

Użycie:


- pomocne przy cięciu i zawijaniu drutu




	L	B	A	C	
601372	190	26	22	15	214
601373	224	30	23	17	333
601374	250	36	25	18	424
601375	280	36	25	18	455

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Pochodne produkty

 Obcęg do zbrojenia betonu

 Obcęg do zbrojenia betonu

 Obcęg do zbrojenia betonu, wzmocnione