

# Monierzange, tauchisoliert

531/4P



## Profile

---



## Standards

---

DIN ISO 9242

## Produkteigenschaften

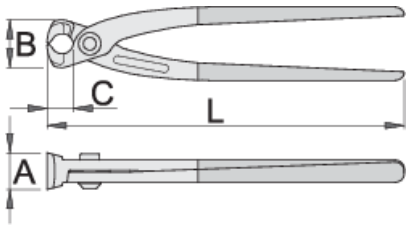
- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- geschmiedet und vergütet
- Nützlich für Quetschen und Crimpen von Kabeln
- Kopf geschliffen
- Oberfläche: phosphatiert nach Standard ISO 9717
- Griffe tauchisoliert
- gefertigt laut Standard ISO 9242



## Vorteile:

- Die präzise Form des Gelenkes ermöglicht die automatische Öffnung des Schraubenschlüssel in eine horizontale Lage, die Kraft wird so nur beim Crimpen der Drähte benötigt.

## Verwendung:

- Die Schneiden sind bis zu 61HRC induktionsgehärtet.



	L	B	A	C	
608727	190	26	22	15	214
608728	224	30	23	17	343
608729	250	36	25	18	411
608730	280	36	25	18	455

\* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

## Verwendung (Bilder)




## Foto (Bilder)



## Verwandte Produkte

 Monierzange

 Monierzange, tauchisoliert

 Eisenflechterzange