

# 胡桃钳

531/4P



## 配置文件



## 标准

DIN ISO 9242

## 产品属性


- 材料：特种工具钢
- 落锻，完全淬火与回火
- 切削刃感应硬化至61HRc
- 头表面处理：细磨
- 表面处理：根据ISO 9717标准进行磷酸盐处理
- 浸塑料手柄
- 根据ISO 9242标准生产



## 优势：

- 精确的连接形式使钳子在水平位置自动打开，因此力只适用于切割电线

## 用途：

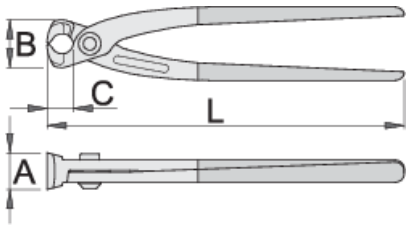- 适用于电线的捆扎和切割



	L	B	A	C	
608727	190	26	22	15	214
608728	224	30	23	17	343
608729	250	36	25	18	411
608730	280	36	25	18	455

\* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.


### 用途 (pictures)



### Photo (pictures)




### Related products



胡桃钳



胡桃钳



重型胡桃钳