

Kleště štípací tesařské

531/4P



Profily



Standardy

DIN ISO 9242

Vlastnosti produktu

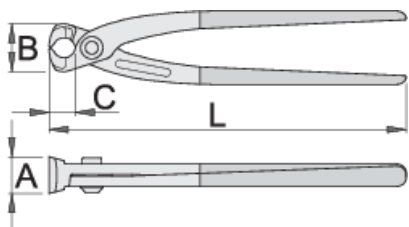
- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- celé kalené a temperované
- Vhodné pro upevňování kabelů a krimpování
- hlava kleští jemně broušena
- Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- rukojeti izolované plastovým návlekm
- Vyrobeno dle normy ISO 9242



Výhody:

- Přesná tvar spoje umožňuje automatické otevírání kleští ve vodorovné poloze, takže síla působí pouze během lisování vodičů

Používání:

- Břity jsou indukčně kaleny na 61HRc



	L	B	A	C	
608727	190	26	22	15	214
608728	224	30	23	17	343
608729	250	36	25	18	411
608730	280	36	25	18	455

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Používání (obrázky)



Fotografie (obrázky)



Související produkty

 Kleště štípací

 Kleště štípací tesařské

 Kleště štípací tesařské odolné