

# Tenaza de encofrador

531/4P



## Perfiles

---



## Normas

---

DIN ISO 9242

## Características del producto


- Material: composición especial para temple y endurecimiento
- totalmente templado y revenido
- los bordes de corte están endurecidos por inducción a 61HRC
- cabeza granallada
- acabado: pavonado según ISO 9717
- mangos plastificados
- fabricada totalmente de acuerdo con ISO 9242



## Ventajas:

- la forma precisa de la junta permite la apertura automática de la llave en una posición horizontal, de modo que la fuerza se aplica sólo durante el prensado de los cables

## Uso:

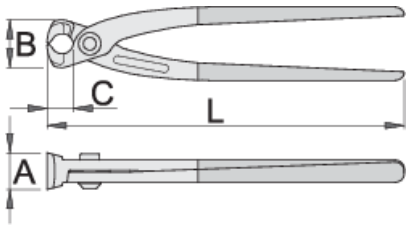- útil para la unión y el prensado de cables




	L	B	A	C	
608727	190	26	22	15	214
608728	224	30	23	17	343
608729	250	36	25	18	411
608730	280	36	25	18	455

\* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.


### Empleo (imágenes)





### Foto (imágenes)



### Productos relacionados

 Tenaza de encofrador

 Tenaza de encofrador

 Tenaza para encofrador