


Клешти за отстранување изолација од жица

478/1VDEBI



Usage



Profiles

1000V
IEC 60900



Premium +

[\(/mk/about-](#)

[us/materials\)](#)




[\(/mk/support/warranty\)](#)

Product features

- материјал: специјален плус јаглороден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- ивиците за сечење се индукционо појачани
- полирани челусти
- завршна површина: хромирани по стандард EN 12540
- робусни рачки изолирани со двокомпонентни навлаки
- капацитет на отстранување: до макс. 0.6-10mm²
- со повратен федер
- изработени по стандард EN 60900


Standards

EN 60900

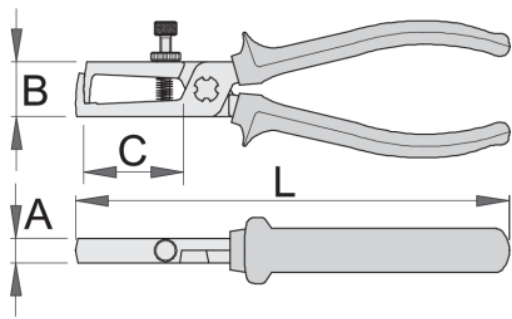

Barcode	L	mm	B	A	C	Icon
---------	---	----	---	---	---	------


610433	160	0.6 - 10	18	9	40	178
--------	-----	----------	----	---	----	-----

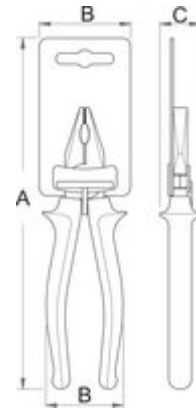

Retail packaging

Barcode	MA	MB	MC	Icon
---------	----	----	----	------

610433	230	58	31	175
--------	-----	----	----	-----

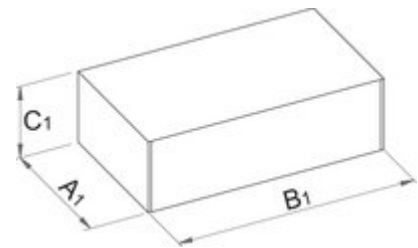

Transport packaging

Barcode	Hand icon	TA	TB	TC	Icon
---------	-----------	----	----	----	------

610433	4	104	277	68	782
--------	---	-----	-----	----	-----