

Yan keskili ve boru ayarlı, eğri kargaburun penseler

512/1VDEBI



Profiles



Standards

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018


Product features

- malzeme: özel alet çeliği
- sıcak dövme, tamamen sertleştirilmiş ve temperlenmiş
- kesici ağızlı endüksiyonla sertleştirilmiş
- başlık cilalıdır
- yüzey bitirme: ISO 1456:2009 standardına göre krom kaplamalı
- ağır hizmet tipi iki bileşenli saplar
- ISO 5745 ve EN IEC 60900 standartlarına göre yapılmıştır

Avantajları:

- uzun eğri çeneler, somunların ve vidaların kolay ve hassas bir şekilde tutulmasını sağlar

- güçlü çeneler iyi bir kavrama sağlar
- 45° açılı eğri çene
- kavrama yüzeyi tırtıllıdır

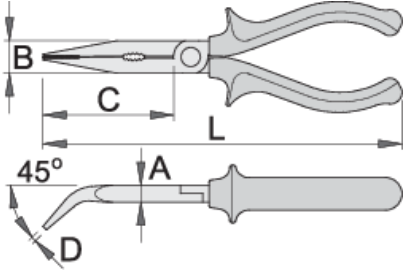


Barcode	L	B	D	A	C	Weight
610438	170	17	2.5	9	61	152
610439	200	17	2.5	9	77	204

kesme kapasitesi (10N=1kg)

Barcode	L	max 1560 N/mm ² Ø↑	max 750 N/mm ² Ø↑
610438	170	1,6	2,0
610439	200	1,8	2,5

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

Usage (pictures)



Frequently asked questions

Are certified insulated tools made through a different procedure than non-certified insulated tools?

The tools are made according to the same procedure.

Are insulated (VDE) tools considered as personal protective equipment (PPE)?

According to EU regulations, VDE tools are not considered as PPE.

Is it possible to work with insulated pliers under electrical voltage?

Yes, but only by professionals who follow safety requirements and use additional personal protective equipment.

Are the VDE tools only being sampled in series production?

The high voltage test (at 10kV) is performed fully on each tool. Other tests are performed in accordance with the EN60900 standard.