Pince multiprise entrepassée double crémaillère gainage BI isolée VDE

447/1VDEBI



Profils

Normes

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018


Description produit

- matière : acier Chrome Vanadium Premium
- Entièrement forgée et trempée
- Machoires de serrage traitées par induction pour plus de dureté
- Finition chromée suivant norme ISO 1456:2009
- Gainage BI-matières grand confort
- Conçue selon les normes ISO 8976 et EN IEC 60900

Avantages :

- Ouverture de la mâchoire ajustable en 7 positions


- Une butée prévient l'utilisateur contre tout risque de pincement des doigts entre les branches.

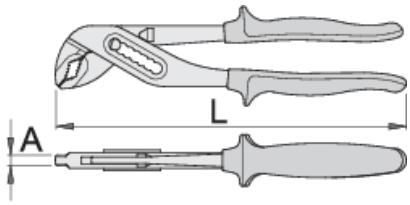


	L	A	max	
611993	240	6.5	35	367

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Utilisation (pictures)





Frequently asked questions

Les outils isolés certifiés sont-ils fabriqués selon un procédé différent des outils isolés non certifiés ?
Les outils sont fabriqués selon le même procédé.

L'outillage isolé (VDE) est-il considéré comme de l'équipement de protection individuelle (EPI) ?
Selon la règlementation européenne, l'outillage VDE n'est pas considéré comme de l'EPI.

Est-il possible de travailler avec des pinces isolées sous tension électrique ?
Oui, mais uniquement par des professionnels qui respectent les exigences de sécurité et utilisent des équipements de protection individuelle supplémentaires.

Les outils VDE ne sont-ils échantillonnés qu'en production de série ?
Le test haute tension (à 10kV) est entièrement réalisé sur chaque outil. D'autres tests sont effectués conformément à la norme EN60900.