

Blokada wałków rozrzędu i zębatek

3051/2BI



Profile



Cechy produktu


- materiał: stal węglowa premium plus
- wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne ze standardem DIN ISO 1456:2009
- ergonomiczny wytrzymały dwukomponentowy uchwyt

Zalety:

- Dzięki uniwersalnej konstrukcji, umożliwia chwytnie części z otworami o średnicach od 5 do 9 mm i rozstawie od 20 do 180 mm.
- Przyrząd ma również śrubę umożliwiającą mocowanie go odpowiednio do rozstawu rzeczywistego otworów w kole wirnika lub rozrzędu.

Użycie:

- Przyrząd jest przeznaczony do magneta lub zębatego w trakcie montażu i demontażu.
- wszystkie typy motocykli

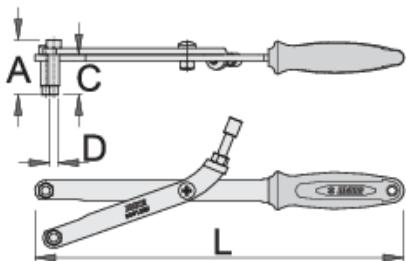

620262

D↓

20

D↑

180

D1

4.4

D2

7.2

L

340

B

32



604

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Użycie (Obrazy)

