

Тънкостенна вложка 1/2" ,6стенна

3056/2



Профили




Параметри на продукта

- материал: хром-ванадий
- повърхностно покритие: тривалентно хромирано покритие съгласно ISO 1456:2009
- предназначена за употреба на места,където няма достатъчно пространство за стандартни вложки

ВАЖНО !

- няма да издържа въртящ момент по DIN стандарт за стандартни вложки

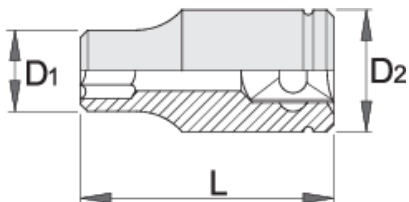




L

D1

D2



		L	D1	D2	
620280	3/4"	38,5	23,9	23,9	61
620281	5/8"	38,5	21,5	22,5	59
620282	19	38,5	23,9	23,9	60

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Употреба (снимки)

