

# Nástrčná hlavice 1/2" s tenkou stěnou, 6 hran

3056/2



## Profily

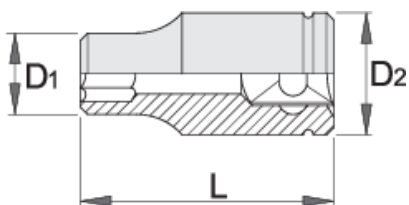





## Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- povrchová úprava: chromovaná podle ISO 1456:2009
- určené pro použití tam, kde není k dispozici dostatek místa pro práci se standardními nástrčnými klíči

## Důležité!

- neposkytuje točivý moment podle normy DIN standardní pro nástrčné hlavice



		L	D1	D2	
620280	3/4"	38,5	23,9	23,9	61
620281	5/8"	38,5	21,5	22,5	59
620282	19	38,5	23,9	23,9	60

\* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

### Používání (obrázky)

