

# Douille à parois minces

3056/2



## Profils




## Description produit

- Matière : acier Chrome Vanadium Premium Flex
- Finition : chromée selon la norme ISO 1456:2009
- Conçu pour travailler dans des endroits où le manque de place rend très difficile l'utilisation d'une douilles standard.

## Important!

- Ne pourra pas supporter un couple de serrage correspondant à la norme DIN pour douilles standard

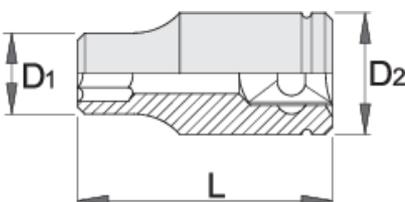

L

D1

D2



		L	D1	D2	
620280	3/4"	38,5	23,9	23,9	61
620281	5/8"	38,5	21,5	22,5	59
620282	19	38,5	23,9	23,9	60

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

### Utilisation (pictures)

