

Douille à parois minces

3056/2



Profils

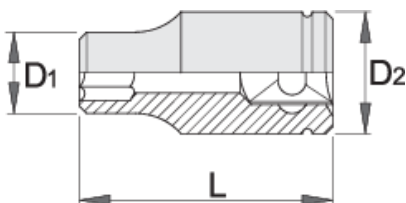





Description produit

- matière : acier Chrome Vanadium Premium Flex
- Finition : chromée selon la norme ISO 1456:2009
- conçu pour travailler dans des endroits où le manque de place rend très difficile l'utilisation d'une clé à douilles standard.

Important!

- ne pourra pas supporter un couple de serrage correspondant à la norme DIN pour clés à douilles standard



		L	D1	D2	
620280	3/4"	38,5	23,9	23,9	61
620281	5/8"	38,5	21,5	22,5	59
620282	19	38,5	23,9	23,9	60

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Utilisation (pictures)

