

Насаден клуч 1/2" со тенок ѕид, 6 аголен

3056/2



Profiles

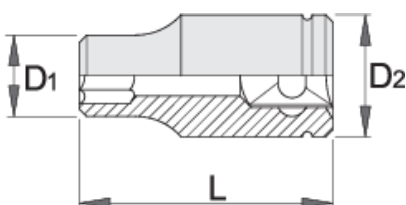





Product features

- материјал: специјален флекс хром ванадиум челик
- завршна површина: обложена со хром според EN12540
- наменет за употреба таму каде што нема доволно простор за работа со стандардни насадни клучеви

Важно!

- нема да издржи момент според DIN стандард за стандардни насадни клучеви



		L	D1	D2	
620280	3/4"	38,5	23,9	23,9	61
620281	5/8"	38,5	21,5	22,5	59
620282	19	38,5	23,9	23,9	60

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)

