

Насаден клуч 1/2" со тенок ѕид, 6 аголен

3056/2



Profiles




Product features

- материјал: специјален флекс хром ванадиум челик
- завршна површина: обложена со хром според EN12540
- наменет за употреба таму каде што нема доволно простор за работа со стандардни насадни клучеви

Важно!

- нема да издржи момент според DIN стандард за стандардни насадни клучеви

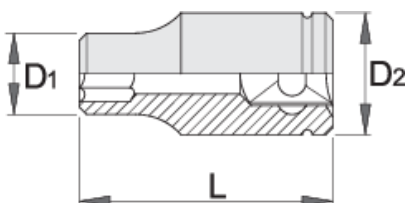



L

D1

D2



620280

3/4"

38,5

23,9

23,9

61

620281

5/8"

38,5

21,5

22,5

59

620282

19

38,5

23,9

23,9

60

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)

