

Инструмент за контрол на обтегнатостта за мотоциклети

3201/2



Профили




Параметри на продукта

- материал: специална инструментална стомана
- хромиран в съответствие със стандарт ISO 1456:2009

Употреба:

- използва се за контрол на обтегнатостта на ремъка
- Контролният инструмент е поставен на ремъка. На маркираната част на двигателя се поставя ремъка и се притиска с ръка, за да се провери при сила на натиск от 45N провисването (хлабината) да съответства на предписаната от производителя.
- употребява се съгласно сервизните инструкции

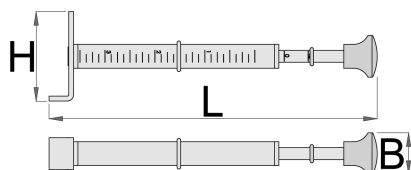

A

C

L





620286

A

21

C

40,5

L

164



100

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .