

# Kontrolnik nepatosti remena na motociklima

3201/2



## Profili




## Atributi proizvoda

- materijal: Premium plus alatni čelik
- kromirani (ISO 1456:2009)

## Upotreba:

- koristi se za kontrolu zategnutosti zupčastog remena
- Kontrolni alat se postavi na remen. Na označenom dijelu motora remen se ručno optereti dok se remen ne ulegne - zategnutost remena je ispravna kada je sila pritiska od 45N u vrijednostima preporuka proizvođača za postignuto ulegnuće remena.
- koristi se u skladu s preporukama za servisiranje

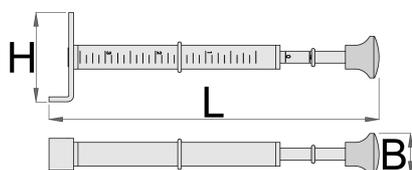

A

C

L





620286

A

21

C

40,5

L

164



100

\* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.