

Attrezzo per controllo tensione della cinghia a camma per motociclette

3201/2



Profili




Attributi del prodotto

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009

Utilizzo:

- viene utilizzata per il controllo della tensione delle cinghie di trasmissione
- L'attrezzo di controllo è montato sulla cinghia. Sulla parte contrassegnata della cinghia del motore è forzato a mano per stabilire l'abbassamento del nastro in modo che sia in conformità con la forza di pressione di 45N e con l'abbassamento prescritta dal produttore della moto.
- utilizzata in conformità con le istruzioni di manutenzione

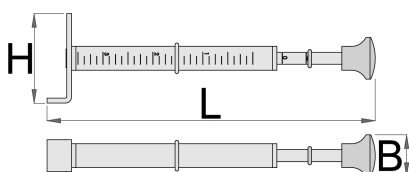

A

C

L





620286

A

21

C

40,5

L

164



100

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.