

Stalak za centriranje kotača motocikala

3302/6



Profili



Atributi proizvoda

- materijal: specijalni alatni čelik
- površinska zaštita kućišta: lakirano, ostali dijelovi pocinčani
- postolje je uglavnom namijenjeno za upotrebu u servisima za motocikle kao i za kućnu upotrebu


Prednosti:

- postolje ima libelu za vodoravno niveliranje
- omogućuje radijalnu kontrolu pozicije obruča kotača s kontrolnikom
- Oblik stalka istovremeno omogućava i radijalnu kontrolu odstupanja centriranosti obruča kotača.

- Oblik kontrolnika omogućuje aksijalnu kontrolu odstupanja centričnosti obruča kotača
- postoje dva položaja za postavljanje kolona u odnosu na širinu bubnja kotača
- rotacija osi vanjskih ležajeva omogućuje centriranje na standardni način

Upotreba:

- Maksimalna dimenzija kotača za centriranje je 32".
- za dimenzije osovina od 12 do 36 mm

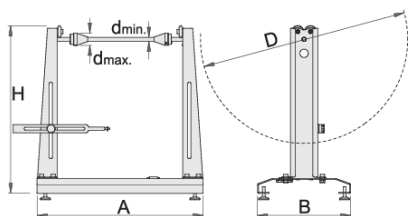

620297	32"	Minimum diameter	Maximum diameter	A	B	H	
		12	36	500	280	525	9600

* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.

Upotreba (pictures)

