

# 摩托车柔性钩形扳手

3401/2P



## 配置文件



## 产品属性


- 材料：特殊工具钢
- 表面处理：根据ISO 1456:2009进行镀铬处理
- 塑料浸渍把手

## 优势：

- 纤薄版本的扳手可以实现薄齿螺母的安装

## 用途：

- 安装摩托车和轻便摩托车伸缩套筒，以便操作
- 从直径 32 至 60 mm

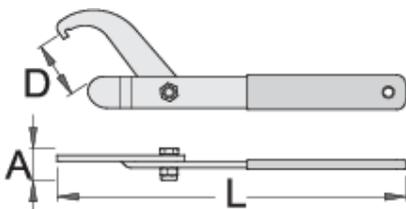

A

D↓

D↑

L





A

D↓

D↑

L



620413

20

32

60

220

186

186

\* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

## 用途 (pictures)

