

Ključ s kavljem, gibljiv, za motorna kolesa

3401/2P



Profili



Atributi izdelka


- material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- površinska zaščita: kromirano po ISO 1456:2009
- ročaj izoliran s plastično maso

Prednosti:

- tanka izvedba ključa omogoča nastavitve tudi tankih nazobčanih matic

Uporaba:

- za delovno nastavitve teleskopov motorjev in skuterjev
- od fi 32 do fi 60

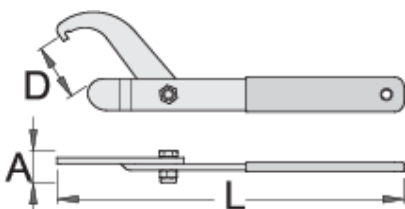



A

D↓

D↑

L



620413

20

32

60

220

186

186

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, teža v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)

