

Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll für Innensechskantschrauben, schutzisoliert

Hidden

192/2HXVDEDP



Profile



Standards

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Produkteigenschaften

- Material: Kopf - Premium Flex Chrom-Vanadium-Stahl
- Klinge aus Premium Plus Kohlenstoffstahl, geölt-Korrosionsschutz
- Vollkommen gehärtet und vergütet
- vollständig gefertigt nach DIN 7422 und EN IEC 60900


Vorteile:

- Zweifarbige - Doppelte Schutzisolierung

- Endkontrolle erfolgt durch Standard EN IEC 60900

Wichtig!

- Wenn die zweite Schutzisolierung erkennbar ist, muss das Werkzeug ersetzt werden

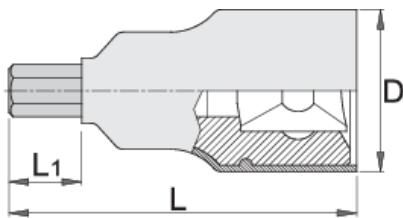

		L	L1	D		
615173	4	76	8	27	76	Till end of stock
615174	5	76	8	27	73	Till end of stock
615175	6	76	8	27	80	Till end of stock
615176	8	76	8	27	96	Till end of stock

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.