

# Вложка 1/2", шестограм (inbus), изолирана

192/2HXVDEDP



## Профили



## Стандарти

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

## Параметри на продукта

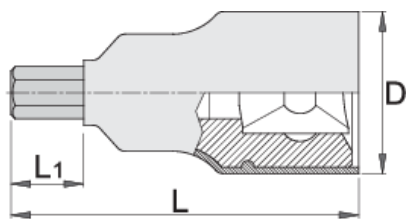
- материал:вложка:хром-ванадиева,хромирана
- накрайник: специална инструментална стомана
- ковани, изцяло закалени
- изработени по стандарт DIN 7422 и EN IEC 60900




## Предимства:

- двуслойна изолация - двуцветната изолация създава допълнителна сигурност
- контролира се в съответствие със стандарт EN IEC 60900

## ВАЖНО !

- ако се вижда втори слой, сменете вашия изолиран инструмент с нов.



|  |  | L  | L1 | D  |  |
|--|---|----|----|----|---|
| 615173   | 4   | 76 | 8  | 27 | 76  |
| 615174   | 5   | 76 | 8  | 27 | 73  |
| 615175   | 6   | 76 | 8  | 27 | 80  |
| 615176   | 8   | 76 | 8  | 27 | 96  |
| 615177   | 10  | 76 | 8  | 27 | 110   |

\* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамаве .