

Вложка 1/2", шестограм (inbus), изолирана

192/2HXVDEDP



Профили



Стандарти

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Параметри на продукта

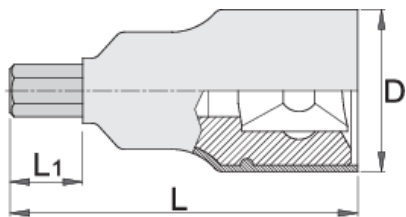
- материал:вложка:хром-ванадиева,хромирана
- накрайник: специална инструментална стомана
- ковани, изцяло закалени
- изработени по стандарт DIN 7422 и EN IEC 60900





Предимства:

- двуслойна изолация - двуцветната изолация създава допълнителна сигурност
- контролира се в съответствие със стандарт EN IEC 60900

ВАЖНО !

- ако се вижда втори слой, сменете вашия изолиран инструмент с нов.



		L	L1	D		
615173	4	76	8	27	76	Till end of stock
615174	5	76	8	27	73	Till end of stock
615175	6	76	8	27	80	Till end of stock
615176	8	76	8	27	96	Till end of stock

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .