

# Douille tournevis 1/2" 6 pans isolée VDE

192/2HXVDEDP



## Profils



## Normes

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

## Description produit


- matière : douille fabriquée à partir d'acier Chrome Vanadium Premium Flex
- matière : embout fabriqué à partir d'acier au carbone Premium Plus
- Entièrement traitée thermiquement et trempée
- made according to standard DIN 7422 and EN IEC 60900

## Avantages :

- Isolation par revêtement double épaisseurs distinctes par deux couleurs pour une sécurité supplémentaire
- Contrôle par test électrique

## Important!

- Si la couche inférieure devient visible, alors il faut remplacer l'outil VDE

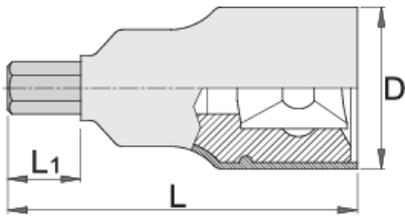

		L	L1	D		
615173	4	76	8	27	76	Till end of stock
615174	5	76	8	27	73	Till end of stock
615175	6	76	8	27	80	Till end of stock
615176	8	76	8	27	96	Till end of stock

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.