

Klavica zástrčná izolovaná - IMBUS 1/2"

192/2HXVDEDP



Profiles



Standards

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Product features


- materiál: hlavica z premium flex chróm vanádiovej ocele
- materiál: hrot z premium plus uhlíkovej ocele
- čeľuste sú kalené a tvrdené
- vyrobené podľa normy DIN 7422 a EN IEC 60900


Výhody:

- dvojitá vrstva - dvojitá farebná izolácia
- kontrolované podľa normy EN IEC 60900

Dôležité!

- ak je viditeľná druhá vrstva, vymeňte svoj izolovaný nástroj za nový.

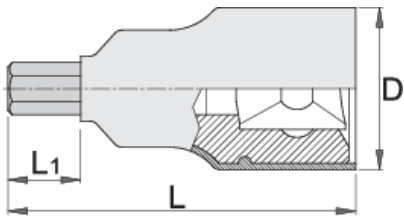

		L	L1	D		
615173	4	76	8	27	76	Till end of stock
615174	5	76	8	27	73	Till end of stock
615175	6	76	8	27	80	Till end of stock
615176	8	76	8	27	96	Till end of stock

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.