# SOS - Moduleinsatz für TBI-Schraubendreher

964ECO9




## Profile

## Produkteigenschaften

- Abmessungen Werkzeugeinsätze: 498 x 135 x 30 mm
- Für die Schubladen Economic Linie geeignet

## Der Satz enthält:

- 4x Schraubendreher für Schlitzschrauben mit 3-Komponentengriff (Artikel 605TBI) Dim. 0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150
- 3x Schraubendreher für Kreuz-PH mit 3-Komponentengriff (Artikel 615TBI) Dim. PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100
- 1x Schraubendreher für Kreuz-PZ mit 3-Komponentengriff (Artikel 625TBI) Dim.PZ 2x100

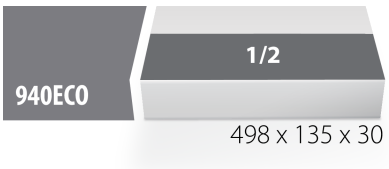


| Produktname | SKU | Artikel | Dimensionen | Anzahl |
|---|---|---|---|---|

| Produktname | SKU | Artikel | Dimensionen | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| SOS - Moduleinsatz für TBI-Schraubendreher | 621292 | 964ECO9 | - | 8 |
| Schraubendreher für Schlitzschrauben, 3-Komponentengriff |  | 605TBI | 0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150 | 4 |
| Schraubendreher für Kreuz-PH, 3-Komponentengriff |  | 615TBI | PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100 | 3 |
| Schraubendreher PZ, 3-Komponenten-Griff |  | 625TBI | PZ 2x100 | 1 |
| SOS Moduleinsatz f. 964ECO9 | | vl964ECO9 | 498x135x30 | 1 |

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

## Sicherheitstipps



- Verwenden Sie einen Schraubenzieher mit Schraubenhalterung, um Schrauben an ungünstigen, schwer zugänglichen Stellen anzusetzen.
- Verwenden Sie einen Vergaserschraubendreher in engem Bereichen, wo ein herkömmlicher Schraubendreher nicht verwendet werden kann.
- Eine abgerundete Spitze sollte mit einer Feile korrigiert werden. Stellen Sie sicher, dass die Kanten gerade sind.
- Im Geschäft verwendete Schraubendreher werden am besten in einem Gestell aufbewahrt. Auf diese Weise kann schnell die richtige Auswahl des richtigen Schraubendrehers getroffen werden.
- Halten Sie den Schraubendrehergriff sauber. Ein fettiger Griff kann zu Unfällen führen.
- Ein Schraubendreher sollte niemals als Stemmeisen verwendet werden. Wenn er auf diese Weise überbeansprucht wird, kann die Klinge brechen und ein Stahlpartikel in den Arm des Bedieners oder sogar in Richtung seiner Augen schleudern.



- Verwenden Sie keine Zange am Griff eines Schraubendrehers, um zusätzliche Drehkraft zu erhalten. Ein Schraubenschlüssel sollte nur am Vierkantschaft oder an der Backe eines speziell für diesen Zweck entwickelten Schraubendrehers verwendet werden.
- Setzen Sie eine Schraubendreherspitze keiner übermäßigen Hitze aus, da dies die Härte der Spitze verringern kann.
- Verwenden Sie keinen Schraubendreher mit gespaltenem oder gebrochenem Griff.
- Verwenden Sie keinen normalen Schraubendreher, um eine Speicherbatterie zu überprüfen oder um festzustellen, ob ein Stromkreis unter Spannung steht.