

Направляющая к приспособлению для установки якоря

1682.1/4




Профили



Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Flex Plus
- фосфатирование в соответствии со стандартом ISO 9717

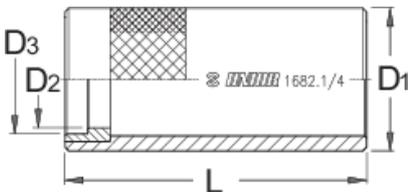

619618

L

80

D1

38

D2

25,7

D3

28,9



286

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.