

Направляющая к приспособлению для установки якоря

1682.1/4




Профили



Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Flex Plus
- фосфатирование в соответствии со стандартом ISO 9717

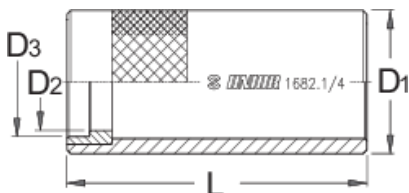

L

D1

D2

D3



619618

80

38

25,7

28,9

286

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.