


Klešče seger, zunanje, ukrivljene

534/1P



Profili

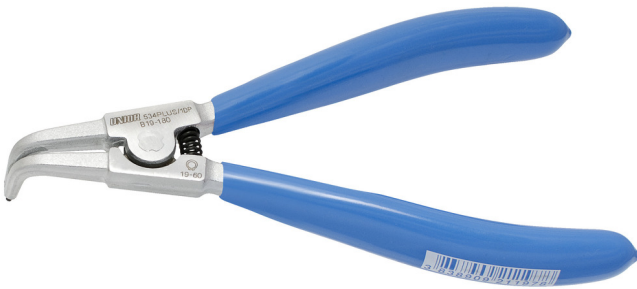

Atributi izdelka


- material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- kovane, v celoti poboljšane
- glava klešč polirana
- površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromome po ISO 1456:2009
- konice črnjene
- v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5254 oblika B
- ročaji izolirani s plastično maso

Prednosti:

- 30% večja zdržljivost v primerjavi z običajnimi seger kleščami
- z vstavljenimi konicami
- dimenzija 300mm s standardnimi konicami
- za premere 3 do 100mm

Uporaba:



- za montažo seger obročkov na gredeh

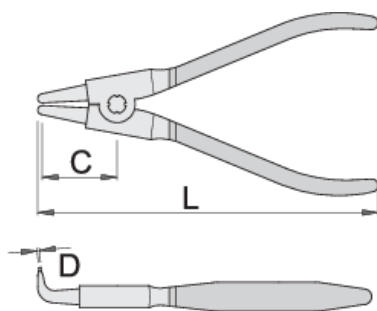


			L	D	C	
621195	140	3 - 10	128	0.9	28	134
621196	140	10 - 25	128	1.3	28	124
621197	180	19 - 60	166	1.8	38	204
621198	220	40 - 100	201	2.3	48	274
616737	300	85 - 140	280	3.2	68	502

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)



poboljšane konice do 58 HRC preprečujejo upogib ali lom pri snemanju ali vstavljanju seger obročkov



konice so vstavljene v čeljust pod kotom, kar preprečuje zdrs obročka s konic

Related products



Klešče seger, zunanje, ravne



Klešče seger, notranje, ravne



Klešče seger, notranje, ukrivljene