


# Κυρτό ασφαλειοσίμπιδο, εσωτερικό

538/1P



## Προφίλ

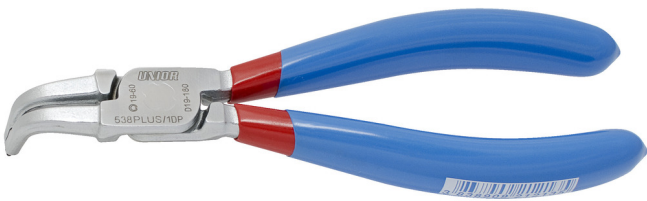

## Χαρακτηριστικά προϊόντος


- υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
- εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία
- γυαλισμένη κεφαλή
- φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη
- γυαλισμένη κεφαλή
- χειρολαβές με πλαστική επένδυση
- κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5256 form D

## Προτερήματα:

- 30% μεγαλύτερη αντοχή από τα συμβατικά ασφαλειοσίμπιδα
- για διαμέτρους 8 με 100mm
- με ένθετες μύτες
- dimension 300mm with standard tips

## Χρήση:



- Για εφαρμογή ασφαλειών σε οπές

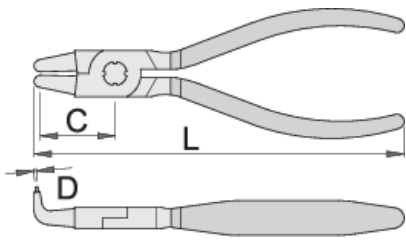


			L	D	C	
621211	140	8 - 13	128	0.9	28	114
621212	140	12 - 25	128	1.3	28	114
621213	180	19 - 60	166	1.8	38	194
621214	220	40 - 100	202	2.3	48	244
616743	300	85 - 140	295	3.2	68	501

\* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

## Χρήση (εικόνες)



Η σκλήρυνση στα 58 Hrc που έχει γίνει στις μύτες, αποτρέπει το λύγισμα ή το σπάσιμο κατά την αφαίρεση των ασφαλειών



Οι μύτες εισέρχονται στη σιαγόνα σε γωνία που αποτρέπει την ασφάλεια να γλιστρήσει

## Σχετικά προϊόντα



Ίσιο ασφαλειοσίμπιδο, εξωτερικό



Κυρτό ασφαλειοσίμπιδο, εξωτερικό



Ίσιο ασφαλειοσίμπιδο, εσωτερικό