


Alicate para arandelas interiores, boca recta

536/1P



Perfiles

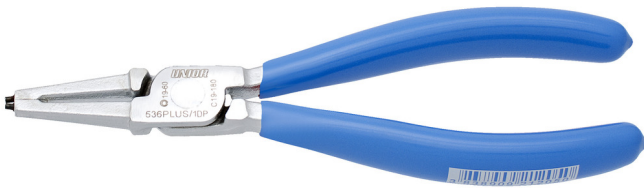

Características del producto


- Material: composición especial para temple y endurecimiento
- totalmente templado y revenido
- cabezas pulidas
- acabado: cromado según ISO 1456:2009
- puntas pavonadas
- mangos aislados plastificados de dos componentes
- fabricado totalmente de acuerdo con DIN 5256 forma C

Ventajas:

- 30% más durabilidad comparadas con otros alicates seger comunes
- con puntas insertadas
- dimensión 300 mm con puntas estándar
- de diámetro de 8 hasta 100mm

Uso:





- para el montaje de arandelas en ejes de agujeros de perforación

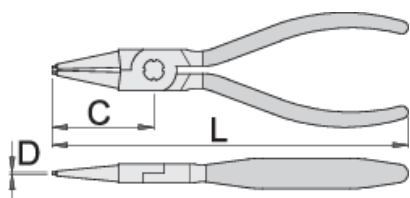


	L		D	C	
621203	140	8 - 13	0.9	40	111
621204	140	12 - 25	1.3	40	115
621205	180	19 - 60	1.8	52	192
621206	220	40 - 100	2.2	63	251
616740	300	85 - 140	3.2	86	491

* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

Empleo (imágenes)



Puntas endurecidas a 58 HRC para evitar que se doblen o rompan durante la extracción o inserción de arandelas.



Las puntas se insertan en la mandíbula en un ángulo que impide que la arandela se deslice fuera de las puntas.

Productos relacionados



Alicate para arandelas exteriores, boca recta



Alicate para arandelas exteriores, boca curva



Alicate para arandelas interiores, boca curva