


# İç segman pensesi, düz

536/1P



## Profiles

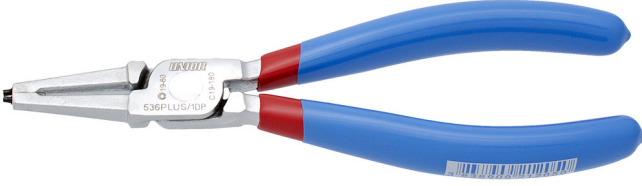

## Product features


- malzeme: özel alet çeliği
- sıcak dövme, tamamen sertleştirilmiş ve temperlenmiş
- başlık cilalıdır
- yüzey bitirme: ISO 1456:2009 standardına göre krom kaplamalı
- uçlar siyah bitirmedir
- çift plastik daldırma saplar
- DIN 5256 standardı C formuna göre yapılmıştır

## Avantajları:

- pratik segman penselerine kıyasla %30 daha yüksek dayanıklılık
- takılı uçlarla birlikte
- dimension 300mm with standard tips
- 8 ilâ 100mm arası çap için

## Kullanım:




- segmanları deliklere takmak için

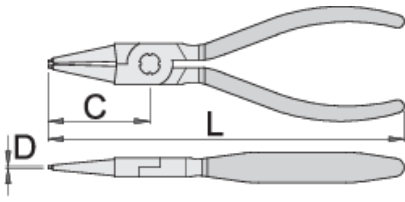


	L		D	C	
621203	140	8 - 13	0.9	40	111
621204	140	12 - 25	1.3	40	115
621205	180	19 - 60	1.8	52	192
621206	220	40 - 100	2.2	63	251
616740	300	85 - 140	3.2	86	491

\* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

## Usage (pictures)

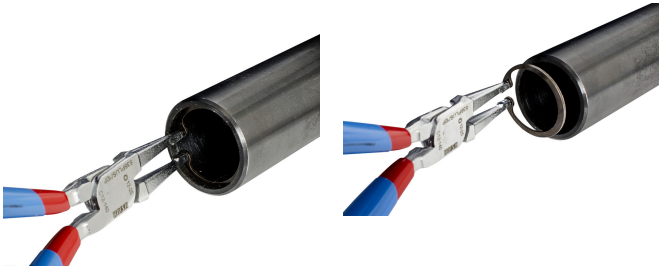

58 HRC'ye kadar sertleştirilmiş uçları bükme veya segmanları çıkarılması veya yerleştirilmesi sırasında kırılmayı engeller



Uçlar, uçların kaymasını sekmanı engelleyen bir açıyla çenenin içine yerleştirilir

## Related products



Dış segman pensesi, düz



Dış segman pensesi, eğri



İç segment pensesi, eğri