

# Coupe boulons à tête perroquet bras tubulaires

598/6



## Profils




## Description produit

- matière : couteaux fabriqués à partir d'acier au carbone Premium Plus
- couteau remplaçable et ajustable
- Partie coupante de la lame traitée par induction
- bras tubes acier laqué, poignées ergonomiques pour plus de confort gainées PVC

## Avantages :

- Les tampons permettent d'absorber les vibrations des manches lors de la coupe de ferrillages.

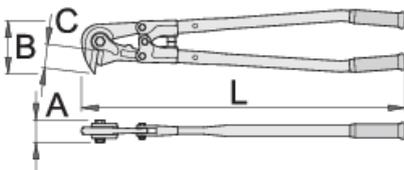

608442

L

1000

A

46

B

100

C

43



4130

capacités de coupe (10N=1Kg)

	L	max 1560 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 750 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
608442	1000	11	13

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

## Utilisation (pictures)



## Pièces de rechange



Pièces détachées pour 596/3

## Frequently asked questions

**Peut-on supprimer le jeu entre les lames du coupe-boulon ?**

Bien sûr. La procédure est indiquée dans les instructions.