

# Troncabulloni

598/6



## Profili




## Attributi del prodotto

- materiale: tronchese in acciaio al carbonio plus premium
- ganasce intercambiabili e regolabili
- bordi di taglio induriti a induzione separatamente
- impugnature in tubi di acciaio, laccate, robuste impugnature di plastica

## Vantaggi:

- gli ammortizzatori sui giunti assorbono gli urti sulle impugnature che si verificano nella fase di taglio dell'acciaio

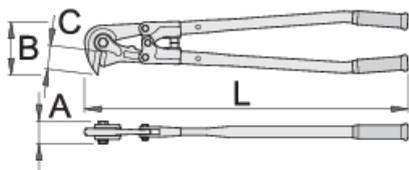

608442

L

1000

A

46

B

100

C

43



4130

capacità di taglio (10N=1kg)



L

max 1600 N/mm<sup>2</sup> Ø↑max 650 N/mm<sup>2</sup> Ø↑

608442

1000

11

13

\* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

## Utilizzo (pictures)



## Parti di ricambio



## Frequently asked questions

**Can we eliminate the clearance between the blades of the bolt cutter?**

Of course. The procedure is described in the instructions.