Cleste de buloane

Hidden

598/6



Profile


Premium

Caracteristicile produsului

- material:cutite-otel special, forjat, tratate
- falci intershimbabile si reglabile
- partea de taiere tratata prin inductie
- manere din teava, vopsie, manere din plastic pentru conditii grele

Avantaje:

- Sistemul de absortie socuri din articulatie asigura absortia socurilor in manere, aceasta la taierea fierului beton.

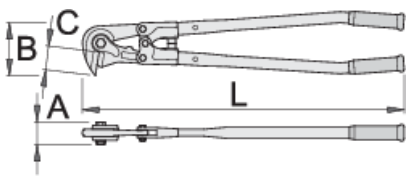

	L	A	B	C	
608442	1000	46	100	43	4130

capacitatea de taiere (10N=1kg)

	L	max 1560 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
608442	1000	11	13

* Imaginea produsului este simbolica.Toate dimensiunile sunt exprimate în mm,greutatea în grame.

0 (pictures)





Piese de schimb

 Elemente de schimb pentru 598/6

Frequently asked questions

Putem elimina clearance-ul dintre lamele tăietorului de șuruburi?
Desigur. Procedura este descrisă în instrucțiuni.