

Makaze za betonsko gvožđe

598/6



Profili




Opis proizvoda

- materijal čeljusti: premium plus alatni čelik
- nož izmenljiv i podesiv
- rezne ivice posebno induktivno kaljene
- ručke izrađene od čelične cevi, lakirane i obložene tvrdom plastikom

Prednosti:

- ublaživači udara (odstojnici) na zglobovima ublažavaju vibracije nastale pri rezanju jako tvrdih materijala

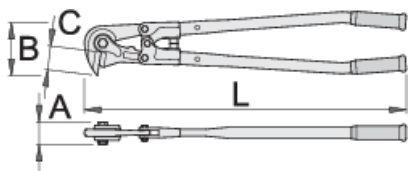

608442

L

1000

A

46

B

100

C

43



4130

kapacitet sečenja (10N=1kg)



L

max 1600 N/mm² Ø↑max 650 N/mm² Ø↑

608442

1000

11

13

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Upotreba (slike)



Rezervni delovi



Nož rezervni kljunasti za 598/6

Najčešće postavljana pitanja

Možemo li eliminisati zazor između sečiva makaza za beton?

Naravno. Postupak je opisan u uputstvu.