Betonacél-szerelő fogó (rabitzfogó)

531/4PR



Profilok

Premium +

Termékjellemzők


- anyaga: Premium Plus szénacél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- vágóélek indukciósan 61 HRC keménységre edzettek
- fej kialakítása: finomköszörült
- felületkezelés: foszfátozott, ISO 9717 szabvány szerint
- mártott műanyag markolat
- ISO 9242 szabvány szerint

Előnyök:

- A csuklók precíz kialakításának köszönhetően a szerszám vízszintes pozícióban automatikusan nyílik, így erőkifejtés csak a drótok vágásánál szükséges.

Használat:

- Elsősorban drótok és huzalok kötözéséhez és vágásához.

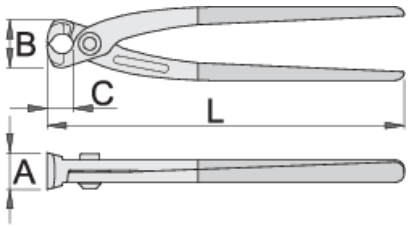

	L	B	A	C	
601386	224	30	23	17	333
601387	250	36	25	18	424

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Related products

 Betonacél-szerelő fogó (rabitzfogó)

 Betonacél-szerelő fogó (rabitzfogó)